




# NAOTEC BSH

Montage sur tracteur enjambeur  
et chenillard

Adapté pour :



Sarment

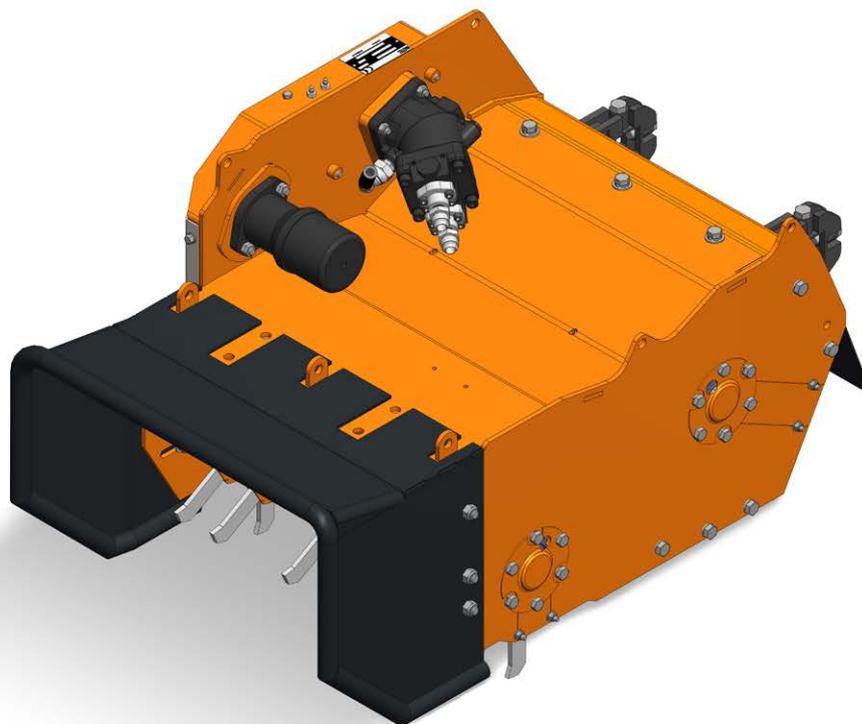

## ÉQUIPEMENTS SÉRIE

- Broyeur robuste : caisse et flancs 8mm
- Rotor entraîné par moteur hydraulique à technologie pistons
- Pick-up avec dents CREUSABRO® amovibles entraîné par moteur hydraulique
- Grand avaloir réglable à l'avant du pick-up pour canaliser la matière
- Rotor marteaux équipé de contre-lame
- Grille d'éjection 30×90 avec déflecteur anti-projection
- Adaptation sur carré de 50 réglable en largeur



Largeur de  
travail



Largeur  
hors tout




Besoin  
hydr.



Puissance min  
du tracteur

	Largeur de travail	Largeur hors tout	Besoin hydr.	Puissance min du tracteur
<b>BSH 500</b>	500 mm	576 mm	<u>Rotor</u> : 70L/min (90L en option) <u>Pick-up</u> : 45L/min	80Cv à 150Cv
<b>BSH 600</b>	600 mm	676 mm		
<b>BSH 750</b>	750 mm	826 mm		

# Détails techniques

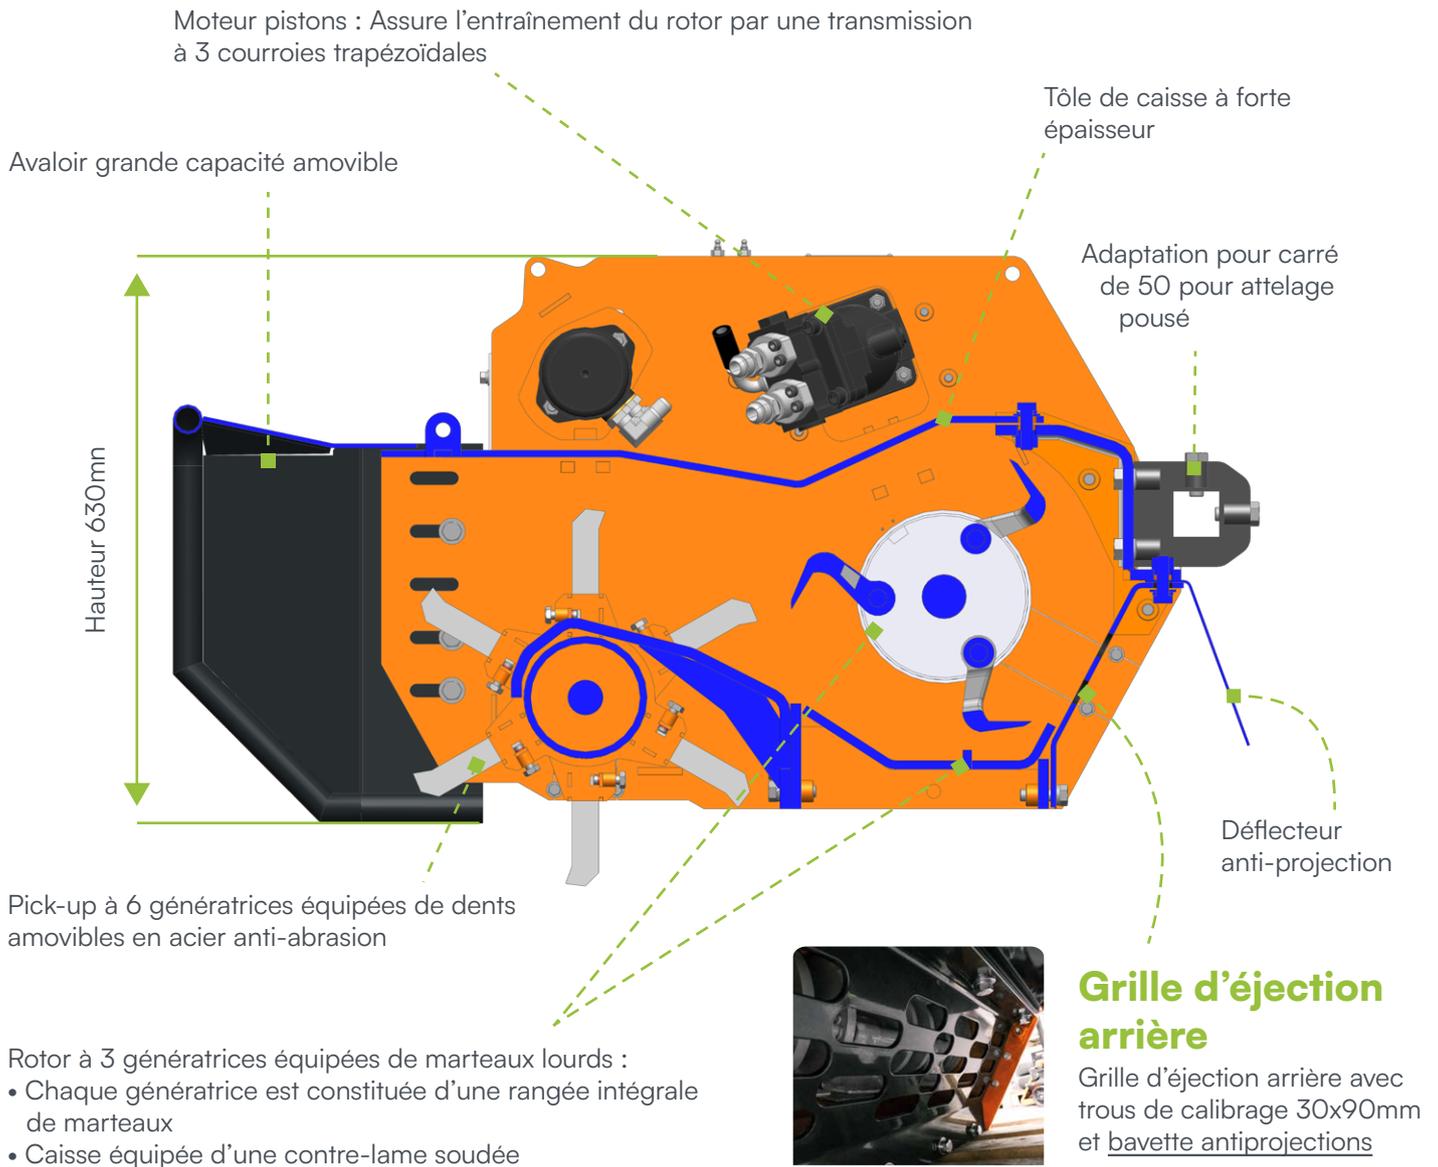


## ÉQUIPEMENTS EN OPTIONS



**Grille de calibre 30x37**

### Andaineurs à doigts

Se monte en lieu et place de l'avaloir

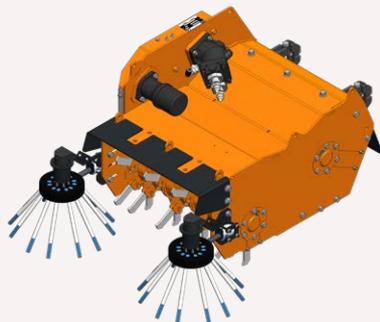

### Hotte d'éjection

Hotte d'éjection pour récupération des sarments broyés

### Adaptation attelage

Attelage tiré carré de 50 à l'avant

