



NAOTEC BSM

Montage sur tracteur interligne


Adapté pour :



Sarment

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Broyeur robuste : tôle 8mm
- ◆ Pick-up avec dents CREUSABRO®
- ◆ Accès facile au rotor (trappe d'accès)
- ◆ Kit dents de ramassage (option)
- ◆ Livré avec transmission cardan
- ◆ Joues de ramassage à l'avant du pick-up
- ◆ Attelage 3 points fixe ou flottant
- ◆ Roues pneumatiques fixe (roues pivotantes et rouleau en option)
- ◆ Entraînement PDF 540 Tr/mn

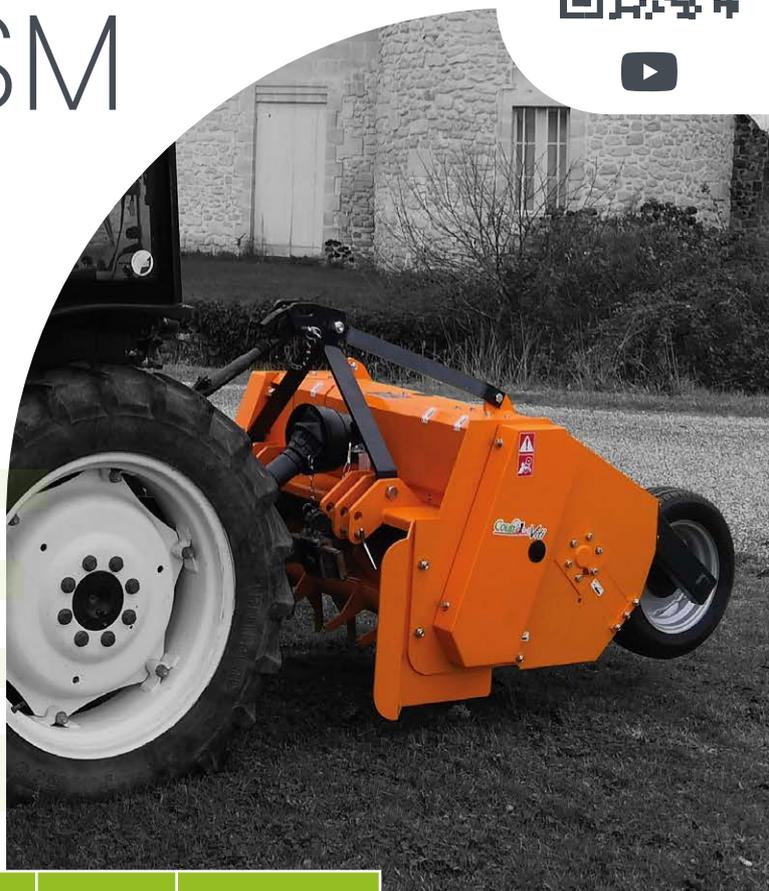

Modèle	Largeur de travail	Largeur hors tout	Marteaux	Courroies	Puissance min du tracteur
BSM 950	950 mm	1120 mm	12 à 24	2 à 4	70Cv à 130Cv
BSM 1200	1200 mm	1370 mm			
BSM 1400	1400 mm	1570 mm			
BSM 1700	1700 mm	1870 mm			



Pick-up entraînement mécanique

(hydraulique en option)



Kit dents de ramassage

(Option)



Roues fixes

(Option)



Rouleau

(Option)



Roues pivotantes

(Option)



Grille de calibrage 30×37 avec déflecteur anti-projection

(grille 30×90 en option)