




NAOTEC RG

Montage frontal ou entre-roues
sur tracteur interligne

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Châssis mono poutre
- ◆ Réglage hauteur hydraulique
- ◆ Réglage hydraulique du dévers de l'ensemble de coupe
- ◆ Poutre horizontale réglable manuellement
- ◆ Sécurité à l'effacement des coupes verticales
- ◆ Fixation par bridage
- ◆ Support de dépose

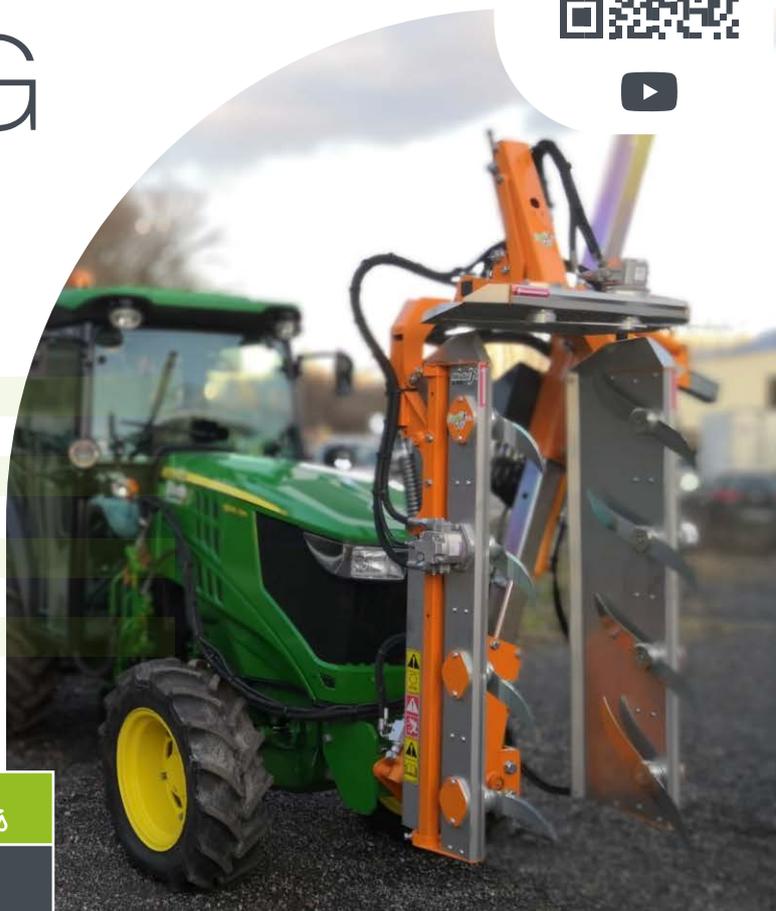

Modèle				
RG 100-1L	 1 rang complet	4 lames 1.55m	1 lame, Ø500	28L/min
RG 100-2L			2 lames, Ø500	



**Sécurité d'effacement
des coupes verticales**



Sylvose hydraulique
(Option)



Réglage hydraulique du dévers



Commande joystick
(Option)



**Adaptation frontale avec
inclinaison hydraulique**
(Option)



Différentes hauteurs de coupes
(Option)