

NAOTEC RS200A




(TRACTEUR INTERLIGNE)


CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES

Tous les réglages indépendants et/ou synchronisés

Narrow model for vines from 1,50 to 2,50m

- ◆ Châssis bi-poutre à élévation hydraulique
- ◆ Mouvements hydrauliques D/G :
Écartements, hauteur de coupe de dessus,
- ◆ Réglage manuel de l'angle de coupe vertical
- ◆ Épaisseur de rangs (par repli vers l'avant en mode travail comme en mode transport)
- ◆ Sécurité d'effacement de l'ensemble des coupes (verticales et horizontales)
- ◆ Attelage pivotant sur bras de relevage catégorie 2 (1 ou 3 possibles)
- ◆ Voie variable à réglage hydraulique
- ◆ Timon à longueur variable hydraulique (900mm)
- ◆ Commande joystick electro-hydraulique 12DE dont 1 en attente

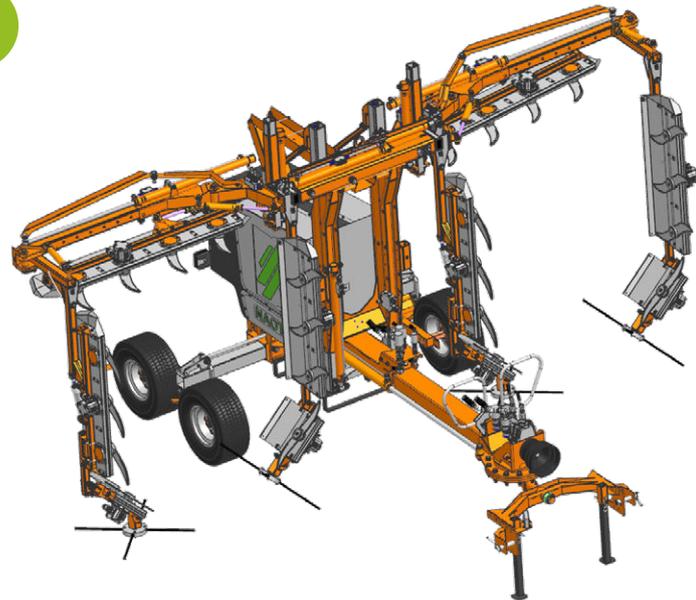

Modèle				
RS200L	2 rangs complets 	De 1,80m à 3m	Vertical : 4 lames 1,55m	Horizontal : 4 lames 1,55m
RS200A		De 2m à 3,20m		

NAOTEC RS200A (TRACTEUR INTERLIGNE)

