


NAOTEC RKA

Montage frontal sur tracteur interligne

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Ecartement manuel des coupes verticales
- ◆ Montée/descente hydraulique du mât
- ◆ Réglage manuel de l'angle des coupes verticales
- ◆ Sécurité d'effacement des coupes
- ◆ Ameneurs hydraulique
- ◆ Excellente vision d'ensemble
- ◆ Transmission par courroie Poly V
- ◆ Plaque de fixation à 4 trous
- ◆ Position transport des couteaux supérieurs
- ◆ Support de dépose

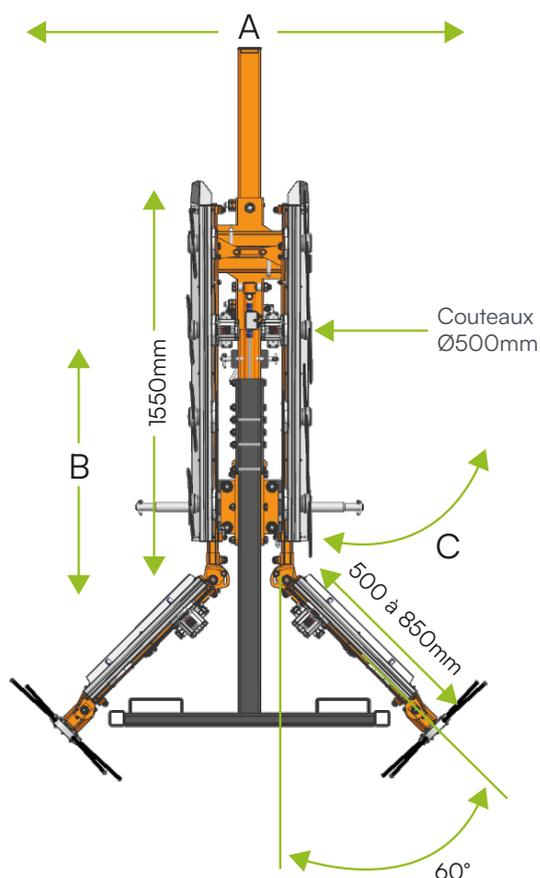

FABRIQUÉ
EN FRANCE



A : Ecartement des coupes

Min : 500mm
Max : 1000mm

**C : Inclinaison manuelle
de l'ensemble de coupe**
20°

B : Mât montée / descente
500mm